Ex manyetik sensörler
Ex RC 15 1Ö - 10m
Malzeme No.: istek üzerine

Ürün özellikleri

- Ex Zone 1 ve 21
- Pirinç kutu, nikellenmis halde.
- Ön yüzeyli kullanim
- Aktüatör miknatisina bagli olarak 30 mm'ye kadar kumanda mesafesi
- Hazir kablo ile
- Dikkat: Gerekli uluslararası ruhsatları siparişle ile birlikte belirtmenizi rica ederiz!

Notlar
- Aktüatör, switch gönderim içerigine dahil degildir

Ebatlar

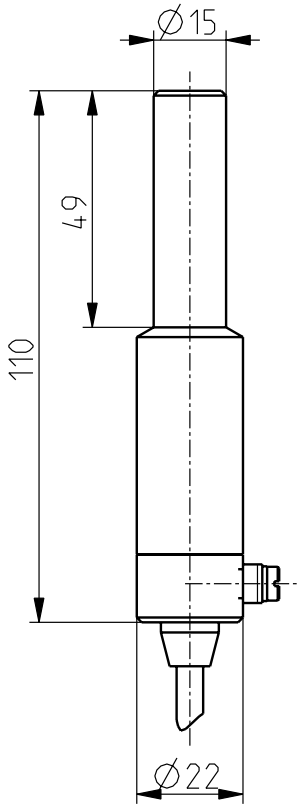

Teknik veriler

Uygulamalı normlar
EN IEC 60947-5-2, EN IEC 60079-0, EN 60079-18

Dış kutu
pirinç, nikel kapli

Koruma türü
IP67 (IEC/EN 60529)

Şalt sistemi
reed contacts

Şalt parçaları
1 NC contact

Bağlantı türü
kablo H05VV-F

Bağlantı çapı
3 x 0,75 mm²

Kablo uzunlugu
10 m

Şalt akımı
max. 250 VAC/DC

Şalt akımı
max. 0.5 A DC / max. 0.35 A AC

Kısa devre I_k
maks. 2 A

Şalt güçü
maks. 30 W/VA

Sıçrama süresi
maks. 4,5 ms

Ortam Sıcaklığı
–20 °C ... +70 °C

Mekanik Ömür
> 1 million operations

Titreşime karşı dayanlık
max. 15 g

Çarpma enerjisi
maks. 7 J

Hate ve teknik değişiklikler saklıdır.

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-controltec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
controltec@steute.com

Ex manyetik sensörler
Ex RC 15 1Ö - 10m
Malzeme No.: istek üzerine

Teknik veriler (devamı)

Ex - Tanımlı
- II 2G Ex mb IIC T6 Gb,
- II 2D Ex mb IIIC T80 °C Db

IECEx Ex mb IIC T6 Gb
Ex mb IIIC T80 °C Db

Onaylar
DMT 01 ATEX E 058 X
IECEx BVS 07.0007 X

İletişim şeması



steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-controltec.com
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Germany
+49 5731 745-0
controltec@steute.com